




Doorloopsluizen




Slagbomen




Tourniquets laag



Tourniquets hoog



Inzinkbare palen



Toegangscontrole

Tourniquet poort mindervaliden

Tourniquets laag

De hoogwaardige lage tourniquet poortjes van Eureka Access Solutions, in de volksmond ook wel billentikkers genoemd, zijn ideaal voor een gecontroleerde toegang van zowel binnen- als buitenruimtes. Ze zijn minimalistisch, verbeteren de toegangscontrole en zijn eenvoudig en snel te installeren. Ons assortiment biedt oplossingen voor voetgangers, mindervaliden en zelfs voor fietsen en scooters.

Daarnaast zorgen onze MIVA tourniquet poortjes voor een rolstoelvriendelijke en veilige toegangscontrole voor iedereen. Deze poortjes garanderen dat mindervaliden gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot uw faciliteiten, terwijl een hoog beveiligingsniveau behouden blijft.

Ook zijn de MIVA poortjes speciaal ontworpen om een rolstoelvriendelijke toegangscontrole te garanderen. Ze worden vaak naast traditionele tourniquet poortjes geplaatst, zodat ook mindervaliden eenvoudig en op dezelfde plek naar binnen kunnen. De poortjes openen met een 'swingbeweging' (1-deurs of 2-deurs) en wanneer ze open staan, bieden ze een vrije doorstroom van mensen of hulpmiddelen.

Dit is ook handig in geval van calamiteiten (brancard) of wanneer een grote mensenstroom een gebied moet verlaten, zoals bij een voetbalstadion na afloop van de wedstrijd. De poortjes zijn voorzien van een noodstand en kunnen automatisch openen in de exit-richting wanneer uitgaande verkeersstromen het gebouw mogen of moeten verlaten.

Voordelen


- Hoge veiligheid en betrouwbaarheid
- Flexibele bedieningsopties
- Geschikt voor noodsituaties
- Integratie met andere systemen



Belangrijkste kenmerken

Wanneer een bredere toegang vereist is, kunnen er ook twee poortjes naast elkaar worden geplaatst. De systemen kunnen worden geïntegreerd voor een synchrone opening van beide deurtjes. Optioneel kan er een outdoor package geïnstalleerd worden, waardoor de poortjes ook geschikt zijn voor buitengebruik.

Op aanvraag kunnen de kleuren van de afwerking, de verlichting en de formaten van de poortjes worden gepersonaliseerd. Zo garanderen we dat deze toegangsoptlossing volledig opgaat in haar omgeving.

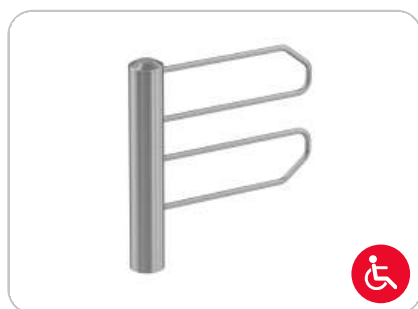

PEGAS J

PEGAS J


Ontdek de PEGAS J: een uiterst gebruiksvriendelijke tourniquet op heuphoogte voor veilige en gecontroleerde toegang. Vervaardigd voor zowel binnen- als buitengebruik.



PEGAS SF / SF-S

PEGAS SF / SF-S

Ontdek de PEGAS SF / SF-S: een uiterst gebruiksvriendelijke tourniquet op heuphoogte voor veilige en gecontroleerde toegang. Vervaardigd voor zowel binnen- als buitengebruik.

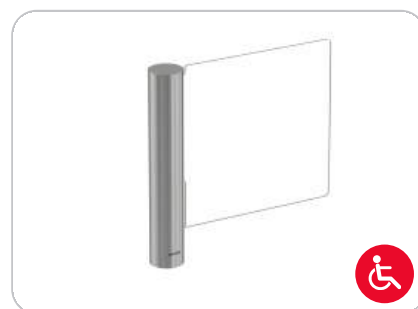

PEGAS GL / GLE

PEGAS GL / GLE


Ontdek de PEGAS GL / GLE: een uiterst gebruiksvriendelijke tourniquet op heuphoogte voor veilige en gecontroleerde toegang. Vervaardigd voor binnengebruik.

PEGAS J


Tourniquet poort mindervaliden

De PEGAS J is een op heuphoogte versperrende tourniquet. De ideale oplossing voor een gebouw met gecontroleerde toegang.

De PEGAS J is een erg gebruiksvriendelijk toegangscontrole systeem. De tourniquet is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Zowel binnen als buiten. Ook is het design van de tourniquet elegant en verfijnd.

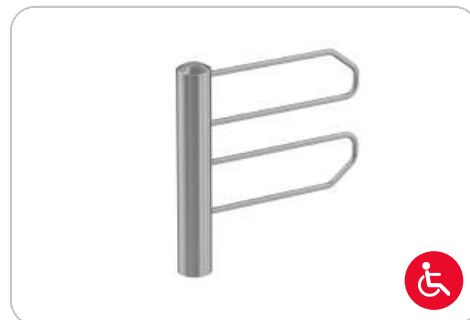

Specificaties	Standaard	Optioneel
Constructie	1-armig	Opent automatisch in exit richting
Behuizing	RVS	Coating in Ral naar keuze
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230 Vac / 24Vac / 13,8Vdc	Accu backup
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe of Fail lock	Bedien (touch)paneel
Beveiligingen	Motorisch bepaald	Platformmontage
Toepassingsgebied	Binnen	Buitenopstelling
Afmetingen	850x168x1040mm (lxbxh)	-

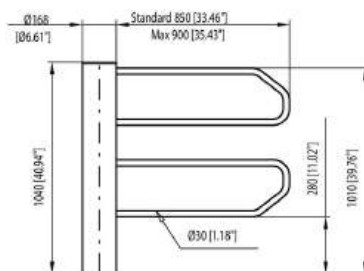

PEGAS SF / SF-S



Tourniquet poort mindervaliden

De PEGAS SF / SF-S is een op heuphoogte versperrende tourniquet. De ideale oplossing voor een gebouw met gecontroleerde toegang.

De PEGAS SF / SF-S is een erg gebruiksvriendelijk toegangscontrole systeem. De tourniquet is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Zowel binnen als buiten. Ook is het design van de tourniquet simpel en verfijnd.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Constructie	1-armig	Opent automatisch in exit richting
Behuizing	RVS	Coating in Ral naar keuze
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230 Vac / 24Vac / 13,8Vdc	Accu backup
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe of Fail lock	Bedien (touch)paneel
Beveiligingen	Motorisch bepaald	Platformmontage
Toepassingsgebied	Binnen	Buitenopstelling
Afmetingen	850x168x1040mm (lxbxh)	-



PEGAS GL / GLE


Tourniquet poort mindervaliden

De PEGAS GL / GLE is een op heuphoogte versperrende tourniquet. De ideale oplossing voor een gebouw met gecontroleerde toegang.

De PEGAS GL / GLE is een erg gebruiksvriendelijk toegangscontrole systeem. De tourniquet is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Ook is het design van de tourniquet simpel en modern.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Constructie	1-armig	Dropdown voor vrije vluchtweg
Behuizing	RVS	Coating in Ral naar keuze
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230 Vac / 24Vac / 13,8Vdc	Accu backup
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe	Bedien (touch)paneel
Beveiligingen	Motorisch bepaald	Platformmontage
Toepassingsgebied	Binnen	-
Afmetingen	850x168x990mm (lxbxh)	-





Handige add-ons

Hieronder vind je een overzicht van de optionele add-ons die kunnen worden toegevoegd aan, of geïntegreerd met, de toegangscontrole-oplossing.



Easytouch

EasyTouch is onze volgende generatie bedieningsconsole, speciaal ontworpen voor receptie- en beveiligings-toepassingen. De EasyTouch bestuurt eenvoudig grote groepen tourniquets of poortjes en heeft een compact en ruimtebesparend ontwerp.



Touch panel

TouchPanel wordt gebruikt voor handmatige bediening van tourniquets en poorten vanaf de receptie of controlekamer. Dankzij het touchscreen-toetsenbord is de bediening gebruiksvriendelijk door simpelweg de knop aan te raken.



TMON SW

TMON4 is ontwikkeld om alle toegangspoortjes op afstand te bedienen. Met deze toepassing kunnen de status, tellers en fout-meldingen live worden gevolgd. Door de intuïtieve grafische interface is deze toepassing eenvoudig te bedienen.



RF remote control

De RF remote control is een afstandsbediening die kan worden gebruikt om de toegangscontrole-oplossing op afstand te openen en sluiten. De RF remote control kan gebruikt worden voor al onze beveiligingspoortjes.



Optional top

De optional top is een aanvullend bovengedeelte voor tourniquets dat extra functionaliteit biedt. Het kan worden uitgerust met verlichting, signalering of displays om de zichtbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de tourniquet te verbeteren.



Surface finishes

Onze beveiligingspoortjes zijn standaard gemaakt van roestvrij staal, maar we kunnen ze ook bekleden met andere materialen zoals natuur- of kunststeen en zelfs hout. Ook kunnen ze worden geplaatst met messing of andere metalen.



Ramp LT

De Ramp LT is een sokkel voor installatie op de vloer zonder structurele aanpassingen of boren. De LT-oprijplaat maakt volledige opbouwmontage van beveiligingspoortjes en tourniquets mogelijk. De bekabeling wordt onder de oprijplaat gelegd.



USB converter

Een USB convertor voor een lage tourniquet is een apparaat dat de communicatie tussen de tourniquet en een computer of netwerk mogelijk maakt via een USB-aansluiting. Het zet de signalen van de tourniquet om naar USB-formaat.



Ethernet convertor

De Ethernet convertor is een apparaat dat verschillende communicatieprotocollen omzet naar Ethernet-signalen. Het maakt het mogelijk om toegangscontrolesystemen, zoals tourniquets met Wiegand-lezers, te integreren in een modern netwerk.



Power back-up

De power supply backup is een reservestroomvoorziening die zorgt voor ononderbroken stroomtoevoer bij korte stroomonderbrekingen. Het beschermt aangesloten apparatuur tegen dataverlies en schade, en houdt kritieke systemen operationeel tijdens stroomstoringen.



Emergency pushbar

De emergency pushbar is een horizontale stang op nooduitgangdeuren die bij druk snel en eenvoudig ontgrendelt. Het biedt een veilige en snelle evacuatiemogelijkheid in noodsituaties, en voldoet aan veiligheidsnormen.



Outdoor package

Het extreme outdoor package is een robuuste toevoeging voor tourniquets, ontworpen om optimale prestaties te leveren onder extreme weersomstandigheden. Het biedt extra bescherming tegen elementen zoals regen, sneeuw en stof.



Twin gate

De Twin Gate is een dubbele tourniquetoplossing die twee doorgangen in één enkele unit combineert. Dit ontwerp bespaart ruimte en kosten, terwijl het efficiënte en veilige toegang voor meerdere personen tegelijkertijd mogelijk maakt.




Dubbele gate

De Dubbele Gate biedt een vorm van gesynchroniseerde toegang dubbele tourniquets waarbij beide poorten gelijktijdig openen en sluiten. Dit zorgt voor een soepele en efficiënte doorstroming van personen, vooral handig in drukke omgevingen.

Tourniquets laag

Vergelijkingsoverzicht

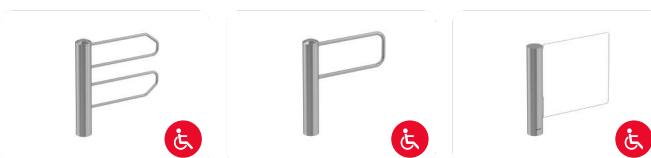

Type	PEGAS J	PEGAS SF / SF-S	PEGAS GL / GLE
Glazen vleugel / Buisvleugel / Buisvleugel met glasvulling	-/•/-	-/•/-	•/-/-
Ronde vorm	•	•	•
Afmetingen			
Column hoogte (in millimeters)	1.040	1.040	1.040
Column diameter (in millimeters)	168	168	168
Barrierhoogte (in millimeters)	1.010	1.020	990
Barrierlengte standaard (in millimeters)	850	850	850
Barrierlengte maximum (in millimeters)	990	1.000	Op aanvraag
Toegang met rolstoel	•	•	•
Materiaal			
Materiaal column: Geborsteld roestvrij staal	•	•	•
Materiaal barrier: Geborsteld roestvrij staal / Glazen paneel	•/-	•/-	-/•
Veiligheids-features			
Fail-safe motor	•	•	•
Free exit radar	•	•	PEGAS GLE only
Veiligheidsradar	•	•	PEGAS GLE only
Optioneel design			
Glazen top	•	•	•
RFID top	•	•	PEGAS GLE only
Edge light	•	•	PEGAS GLE only
Easyscan mini top	•	•	PEGAS GLE only
Dubbele gate / Twin gate	•/•	•/•	•/•
204 mm column diameter	•	•	•
Rechthoekige vorm	-	-	PEGAS GLE only
Aangepaste oppervlakteafwerking	•	•	•
Communicatie interface			
RS485 / USB / Ethernet	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Operationele omgeving			
Indoor / Outdoor	•/•	•/•	•/-
Extreme weersomstandigheden	-	-	-
Voedingsingang			
13.8 VDC	•	•	•
Optionele remote control systemen			
Remote control: EasyTouch, TouchPanel, RF Remote control	•	•	•
TMON software applicatie (remote control op PC) / Passage planner	•/•	•/•	•/•
Optionele montage accessoires			
Ramp LT / Montage Console	•/•	•/•	•/•

eureka
ACCESS SOLUTIONS

VOSKAMP
BEVEILIGINGSTECHNIEK



Toegang is maatwerk

Eureka Access Solutions

Bezoekadres:
Industrieweg 14 H
5753 PC Deurne

Contactgegevens
T: +31 085 782 73 10
M: Info@eureka-as.nl