



Doorloopsluizen




Slagbomen




Tourniquets laag



Tourniquets hoog



Inzinkbare palen



Toegangscontrole

Parkeerslagbomen

Slagboombeveiliging

Op zoek naar efficiënte toegangscontrole? Automatische slagbomen bieden een snelle en gecontroleerde toegang voor verschillende situaties. Dankzij de hoge bewegingssnelheid en ruimtebesparende ontwerpen zijn slagbomen een populaire keuze. Ontdek de verschillende oplossingen en verbeter de beveiliging van uw locatie.

Onze parkeerslagbomen bieden een betrouwbare en efficiënte oplossing voor de toegangscontrole van parkeerplaatsen en -terreinen. Of het nu gaat om een afgesloten parkeerplaats bij een appartementencomplex of een beveiligde parkeerplaats voor medewerkers, onze slagbomen zorgen voor een veilige en gecontroleerde toegang. Ook voor gedeelde parkeerterreinen kunnen parkeerslagbomen worden gebruikt voor efficiënte toegangscontrole.

Een goed voorbeeld hiervan is onze case study bij recreatieoord de Maashorst. Ook beveiligde parkeerplaatsen voor medewerkers of studenten bij bedrijventerreinen of scholen zijn ideaal, waarbij alleen toegang wordt verleend met een pasje of op basis van kentekenherkenning.

Daarnaast kunnen gratis parkeerterreinen met beperkte openingstijden worden afgesloten buiten de openingstijden, om ongewenste toegang te voorkomen.

Ook bieden we verschillende modellen parkeerslagbomen, elk met unieke eigenschappen die verder gepersonaliseerd kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden tussen een lichte slagboom of een meer robuuste slagboom, afhankelijk van de lengte van de slagboom en de gebruiksfrequentie. Of u nu een slagboom met hoge of lage gebruikersintensiteit nodig heeft, ons team van specialisten helpt graag bij het vinden van de best passende oplossing voor een specifieke situatie.

Voordelen

- Efficiënte toegangscontrole met parkeerslagbomen
- Onze parkeerslagbomen zijn ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Vele handige add-ons bij parkeerslagbomen



Belangrijkste kenmerken

Voor het beheren van de toegang tot parkeerterreinen van bedrijven, winkelcentra en recreatieparken zijn parkeerslagbomen ideaal. Ze zorgen voor een efficiënte doorstroom van voertuigen en verhogen de veiligheid door alleen geautoriseerde voertuigen toegang te verlenen. Naast de originele slagboom zijn er ook knikarmen beschikbaar, zodat de slagbomen ook kunnen worden gebruikt op locaties waar beperkte ruimte is. Ontdek hoe onze parkeerslagbomen het parkeerbeheer kunnen verbeteren.



Slagboom TSD

TSD

Ontdek de veelzijdige TSD: een robuuste, sterke, automatische slagboom met vorkconstructie, geschikt voor slagboombreedtes tot 6 meter. Dubbel gelagerd, vandaalbestendig en vangpaal-vrij.



Slagboom PS Platinum

PS Platinum

Betreed veilig en efficiënt uw parkeerterrein met de PS Platinum enkelzijdige slagboom. Volautomatisch en eenvoudig in gebruik voor een naadloze en veilige vorm van toegang voor diverse voertuigen.



Slagboom WJ450

WJ450

Ontdek de WJ450 slagboom: eenvoudig, betrouwbaar en snel. Standaard wit met aluminium arm en vangpaal, optionele lusdetector en beschermende rubberen strip. Perfect voor een parkeerterrein.

Slagboom TSD


Parkeerslagbomen

De TSD is een breed inzetbare automatische slagboom met vorkconstructie en is dubbel gelagerd en vandaalbestendig. Met deze slagboom kunnen slagboombreedtes tot 6 meter gehaald worden. Door zijn solide constructie is een vangpaal niet noodzakelijk, zelfs niet bij een armlengte van 6 meter.

Door de frequentie gestuurde aandrijving opent en sluit de slagboom in een vloeiende beweging binnen 5 seconden. De aansturing van de slagboom kan door iedere handzender, toegangscontrole of kentekensysteem worden gedaan.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	Ronde aluminium arm 4 meter	Arm tot 6 meter
Constructie	Verzinkt stalen frame dubbelgelagerde armbevestiging	Hekwerk onder arm
Besturing	Uitgebreide besturingslogica met frequentieregelaar	Lusdetector 2-kanaals
Voeding	230Vac / 370watt	Armverlichting led
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische ontgrendeling	Opvangpaal
Behuizing materiaal	Glasversterkt kunststof (GFK)	Prefab betonfundatie
Behuizing kleur	RAL9003 / bovenkap RAL7042	RAL naar keuze
Afmetingen behuizingen	440x335x995mm (lxbxh)	Verkeerslichten

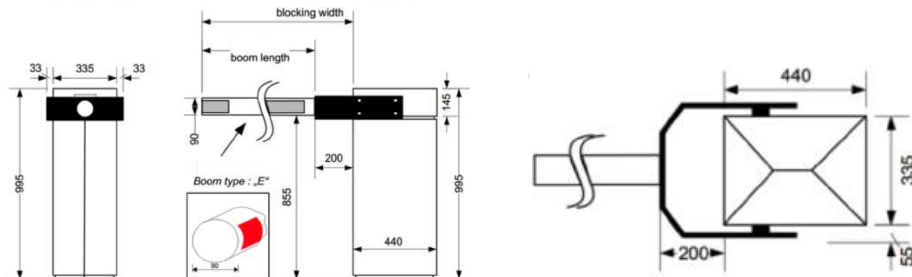

Slagboom PS Platinum


Parkeerslagbomen

De PS Platinum is een enkelzijdige slagboom, specifiek ontwikkeld voor parkeerterreinen en parkeergarages. Dit elektronisch toegangssysteem is volautomatisch en verleend op een veilige en eenvoudige wijze toegang aan voertuigen.

De PS Platinum is voorzien van een aluminium wit gepoedercoate rechthoekige arm met een rubberen druklijst en is afgewerkt met karakteristieke rode reflecterende stickers.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	8-zijdige aluminium tot 4,5 meter	Platte 4-zijdige arm
Constructie	Verzinkt stalen frame Enkelzijdig armbevestiging	Knikarm tot 3,5 meter
Besturing	Uitgebreide besturingslogica met frequentieregelaar	Lusdetector 2-kanaals
Voeding	230Vac / 370watt	Armverlichting led
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische ontgrendeling	Opvangpaal
Behuizing materiaal	Aluminium	Prefab betonfundatie
Behuizing kleur	RAL9003 / bovenkap RAL7042	RAL naar keuze
Afmetingen behuizingen	428x370x1070mm (lxbxh)	Wegklap mechaniek

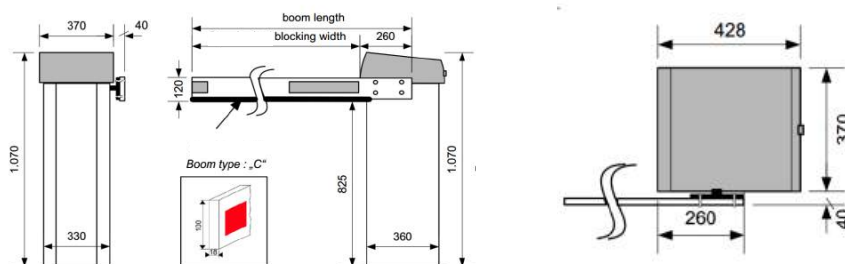


Slagboom WJ450

Parkeerslagbomen

Op locaties waar snelle gecontroleerde toegang gewenst is bieden slagbomen de ideale oplossing. De WJ450 is een eenvoudige maar degelijke slagboom. De behuizing van de WJ450 wordt standaard wit geleverd met een aluminium arm en vangpaal. In het geval van stroomuitval is de arm eenvoudig te ontgrendelen. Standaard is er een lusdetector ingebouwd ten behoeve van een sluitbeveiligingslus. Ook kunt u kiezen voor een rubberen strip die beschadigingen kan voorkomen en is de behuizing leverbaar in alle gewenste RAL kleuren wanneer gewenst.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	8 zijde aluminium arm 4,5 meter	Knikarm tot 3,5 meter
Constructie	Verzinkt stalen behuizing Enkelzijdige armbevestiging	Lusdetector 2-kanaals
Besturing	Eenvoudige besturingslogica	Armverlichting led
Voeding	230Vac / 370watt	Opvangpaal
Voorziening bij stroomuitval	Mechanische ontgrendeling	Prefab betonfundatie
Behuizing materiaal	Verzinkt staal en gecoat	RAL naar keuze
Behuizing kleur	RAL9003 wit	Verkeerslichten
Afmetingen behuizing	320x286x930mm (lxbxh)	-

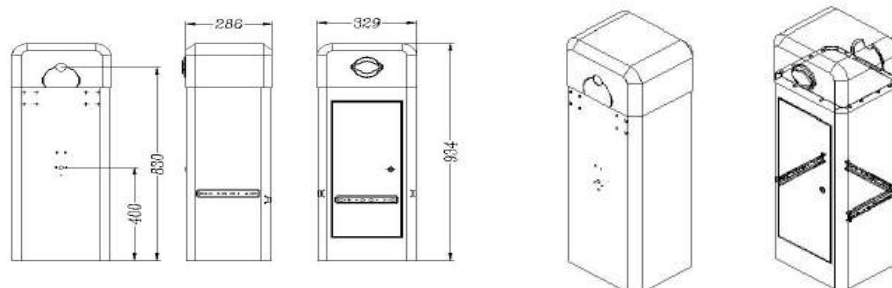



Handige add-ons

Hieronder vind je een overzicht van de optionele add-ons die kunnen worden toegevoegd aan, of geïntegreerd met, de toegangscontrole-oplossing.



Rubbel profiel

Het rubbel profiel beschermt voertuigen en slagbomen tegen schade bij contact. Ook zorgt deze add-on voor een langere product levensduur, het verhoogt de veiligheid en vermindert onderhoudskosten van de slagboom.



Opvangpaal

De opvangpaal biedt extra stabiliteit en ondersteuning voor de slagboomarm, het voorkomt schade bij botsingen en zorgt voor een duurzame en betrouwbare installatie van slagbomen waardoor het de project levensduur behoudt.



Led verlichting

De led verlichting verbetert zichtbaarheid en veiligheid in het donker, waarschuwt bestuurders op een effectieve manier, vermindert het risico op ongelukken en draagt bij aan het beveiligen van een verkeerssituatie.



Pendelpaal

Een pendelpaal biedt extra ondersteuning en stabiliteit aan een slagboomarm in gesloten positie, voorkomt doorbuigen en wiebelen bij langere armen, vermindert trillingen en verlengt zo de levensduur.



Prefab betonsokkel

Een solide prefab betonsokkel voor een slagboom biedt stevigheid tegen vandalisme en weersomstandigheden. Dit maakt de installatie eenvoudig en snel, vermindert kosten, en garandeert een optimale vorm van resultaten.



Verkeerslicht

Het verkeerslicht regelt de doorgang met duidelijke visuele signalen, verhoogt verkeersveiligheid, is gekoppeld aan de slagboom en zorgt voor een geordend en duidelijk verkeersverloop voor betrokkenen.



Knikstelsysteem

Het knikmechanisme maakt verticale beweging van de slagboomarm mogelijk, ideaal bij lage doorgangen of beperkte ruimte boven de slagboom, biedt flexibiliteit en efficiëntie om toch veiligheid te behouden.



Wegklapsysteem

Een wegklapmechanisme aan een slagboomarm voorkomt schade bij aanrijdingen. De arm klapt open bij een botsing en kan daarna eenvoudig teruggeklapt worden, wat de duurzaamheid en veiligheid verhoogt.



Aluminium rook

Het aluminium rook (de rook) verhoogt de beveiliging door de doorgang volledig af te sluiten. Ook voorkomt het ongeautoriseerde toegang en biedt een esthetische en robuuste afwerking voor de slagboom.



Fotocellen

Fotocellen voor slagbomen zorgen voor veiligheid en efficiënte toegang. Deze optische sensoren detecteren objecten en personen, zodat ongewenste aanrijdingen worden voorkomen en de toegang veilig verloopt.



Muntenmeter

De muntenmeter biedt een gemakkelijk en efficiënte vorm van toegangscontrole op basis van parkeermunten, ideaal voor parkeergarages en betaalde toegangssystemen. Let op: Deze add-ons is niet gerelateerd aan echt geld.



Transpondersysteem

Het transpondersysteem is een contactloze vorm van toegangscontrole door middel van transponders, biedt snelle en efficiënte toegang zonder fysiek contact of sleutels, ideaal voor beveiligde toegangspunten.



SOS systeem

SOS toegangssystemen bieden hulpdiensten snelle toegang tot terreinen via beveiligde zenders, waarmee slagbomen direct worden bediend. Dit bespaart cruciale tijd en verhoogt de efficiëntie in noodsituaties.



Handzenders

Handzenders met ontvangers bieden gemak, veiligheid en efficiëntie. Ze maken het op afstand bedienen van een slagboom mogelijk, beheren toegangspunten eenvoudig en beveiligen het gehele terrein op een effectieve manier.



GSM module

De GSM module maakt de bediening en controle van de slagboom via een mobiele telefoon mogelijk, ideaal voor externe toegang, het beheer en monitoring op afstand. Ook verhoogt het de flexibiliteit van de beveiliging.



Tijdschema

Sturing op tijdschema houdt de automatische slagboom bediening op vooraf ingestelde tijden in. Het verhoogt de efficiëntie en controle over toegangsbeheer, biedt gemak en consistentie in toegangspatronen.



Detectielussen

Voertuigdetectie om op een veilige manier automatisch slagbomen te activeren zorgt voor snelle en betrouwbare doorgang zonder handmatige bediening. Ook verhoogt het gebruiksgemak en de doorstroom van voertuigen.



Slagboombediening

Slagboombediening via diverse toegangscontrolesystemen, biedt flexibele, duurzame en geïntegreerde oplossingen voor beveiliging. Ook verhoogt het de veiligheid en efficiëntie met betrekking tot toegangsbeheer.



Biometrie

Biometrie focused zich op de toegang op basis van vingerafdrukken en gezichts-herkenning. Deze add-on biedt hoge mate van beveiliging, snelle identificatie en de eliminatie van fysieke sleutels of toegangspassen.



Kentekenherkenning

Kentekenherkenning connect met het internet via een netwerkrouter en biedt op een eenvoudige manier toegang tot een beheerplatform. Hier kun je kentekens toevoegen of verwijderen, toegang beheren en de veiligheid bewaren.



(Video) intercom

Probleemloze communicatie met parkeerders en klanten. Uitstekende geluidskwaliteit met onderdrukking van achtergrondgeluid. Optionele aansluiting op een bestaand intercomsysteem of integratie in besturingstechnologie.



RAL naar keuze

RAL biedt de personalisatie van het toegangscontrole systeem met een kleur naar keuze, past bij elke omgeving, verhoogt de esthetische waarde en zorgt voor een uniforme en strakke uitstraling van de slagboom als beveiligingssysteem.



Parking software

Parkmanagement software biedt uitgebreide controle over parkeerfaciliteiten, verhoogt efficiëntie, gebruiksgemak voor parkeerders en beheerders, en optimaliseert parkeerbeheerprocessen op een gebruiksvriendelijke wijze.



Card collector

De card collector is ontworpen om de RFID-kaarten of badges van bezoekers te verzamelen bij het verlaten van het gebouw. Dit apparaat kan worden geïntegreerd met elk toegangscontrole-systeem, waaronder de slagboom.

Slagbomen

Vergelijkingsoverzicht



Type	TSD	PS Platinum	WJ450
Elektromechanische aandrijving met schokvrije beweging	•	•	•
Openingsnelheid	4.5 seconden	1.5 - 3 seconden	3 - 6 seconden
Tweezijdige boombevestiging	•	-	-
Afmetingen en gewicht			
Boomlengte (in millimeters)	tot 6.000	tot 4.000	tot 4.500
Hoogte behuizing (in millimeters)	995	1.070	930
Lengte behuizing (in millimeters)	440	428	320
Breedte behuizing (in millimeters)	335	370	286
Gewicht (in kg)	90	70	45
Materiaal			
Geschilderd stalen onderstel / Verzinkt stalen onderstel	-/•	-/•	•/-
Poedergecoate aluminium bekleding	-	•	•
Glasvezelversterkte kunststof bekleding (GRP)	•	•	-
Veiligheids-features			
Interne mechanische vergrendeling van de boom in zijn eindposities	•	•	•
Beschermingsklasse: IP54	•	•	•
Opensturing mogelijk bij stroomuitval	•	•	•
Optionele features			
Opening voor lus-detector	•	•	•
LED knipperende lampen (boom)	•	•	•
Uitschuifbare bomen	-	•	-
Safety contact strips	•	•	•
Lichtbarrières	•	•	•
Handzenders & GSM ontvangers	•	•	•
Sleutelschakelaar	•	•	•
Access controls	•	•	•
Optionele stroomtoevoer input			
Primaire input: 230 V / Hz	•/•	•/•	•/•
Frequentie converter control voor 230 V AC power supply	•	•	•
Optionele details			
Standaardkleur van de behuizing: zijpanelen RAL 9003 (signaalwit)	•	•	•
Standaardkleur van de behuizing: deksel 7042 (verkeersgrijs A)	•	•	-
Speciale kleuren	•	•	•
Pendelpaal kan zowel links als rechts geplaatst worden	-	•	•

eureka
ACCESS SOLUTIONS

VOSKAMP
BEVEILIGINGSTECHNIEK



Toegang is maatwerk

Eureka Access Solutions

Bezoekadres:
Industrieweg 14 H
5753 PC Deurne

Contactgegevens
T: +31 085 782 73 10
M: Info@eureka-as.nl