



Doorloopsluizen




Slagbomen




Tourniquets laag



Tourniquets hoog



Inzinkbare palen



Toegangscontrole

Manshoge tourniquet draaikruis

Tourniquets hoog

De manshoge tourniquets van Eureka Access Solutions zijn geschikt om zowel binnen- als buitenruimtes te voorzien van een veilige en gecontroleerde toegang. Deze tourniquet deuren zijn voorzien van een gemotoriseerde aandrijving en vereisen minder onderhoud dan traditionele mechanische tourniquets. Ideaal voor industriële locaties, sportaccommodaties, magazijnen en overige bedrijfslocaties.

Verder bieden onze manshoge tourniquet draaikruizen een robuuste en veilige oplossing voor toegangscontrole. Deze draaikruizen zorgen voor een ideale doorgang en zijn bestand tegen zware omstandigheden. Ondanks het hoge beveiligingsniveau en de robuuste bouw van deze draaideuren zijn ze in alle kleuren verkrijgbaar zodat ze precies aansluiten op het overige interieur (of exterieur).

Ook worden deze manshoge draaikruizen vaak ingezet op locaties met een grote instroom en uitstroom van mensen, zoals voetbalstadions. Zo plaatste Eureka manshoge draaikruizen bij het stadion van BvB Dortmund en het nieuwe stadion van Helmond sport..

Zoals vermeld, kunnen deze tourniquet draaideuren zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd en bieden ze een betrouwbare en efficiënte vorm van toegangscontrole. De robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte. De draaihekken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften en locatie.

Voordelen

- Robuuste oplossing voor binnen en buiten
- Integratie met hekwerken en slagbomen
- Rolstoelvriendelijke opties
- Geavanceerde beveiligingsfuncties
- Aanpasbare ontwerpen



Belangrijkste kenmerken

Onze tourniquet draaikruizen zijn uitgerust met diverse add-ons en toegangsopties om aan al uw beveiligingsbehoeften te voldoen. Toegang kan worden verleend via een paneel op afstand (zoals het Easytouch panel), met een pasje of met een barcode scanner. Deze flexibele opties maken het mogelijk om het systeem aan te passen aan een specifieke situatie en uw wensen. Andere opties zijn LED signalering voor toegang, een back-up accu en diverse andere add-ons.



REXON ERA

REXON ERA

Maak kennis met de REXON ERA: een tourniquet met gemotoriseerde aandrijving voor snelle en soepele doorgang. Betrouwbaarheid en veiligheid, zelfs bij een noodgeval.



REXON DEA

REXON DEA

Maak kennis met de REXON DEA: de tourniquet met gemotoriseerde aandrijving voor vlotte doorvoer en maximale betrouwbaarheid, zelfs bij stroomuitval.



REXON DEA GATE

REXON DEA-G (Miva)

Ontdek de REXON DEA gate: gemotoriseerd voor snel en soepel doorlopen. Verzekerd van betrouwbaarheid en veiligheid, ook voor mindervaliden, met standaard FAIL safe aandrijving.

REXON ERA


Manshoge tourniquet draaikruis

De REXON ERA is voorzien van een gemotoriseerde aandrijving waarmee een snelle en soepele doorvoer mogelijk wordt. Zeker in vergelijking met meer traditionele mechanische doorloopsystemen. Met deze tourniquet bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare en veilige werking.

Standaard is de REXON ERA voorzien van een FAIL safe aandrijving. Bij stroomuitval zal de rotor vrijkomen zodat de vluchtweg gegarandeerd vrij is.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	3-armig	4-armen
Constructie	Verzinkt stalen frame en rotor	RVS frame en/of rotor
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230Vac / 120watt	24Vac / 13,8Vdc
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe	Fail lock of accu backup
Beveiliging	Elektromechanische rem	-
Toepassingsgebied	Binnen / Buiten	-
Afmetingen	1365x1540x2520mm (lxbxh)	-

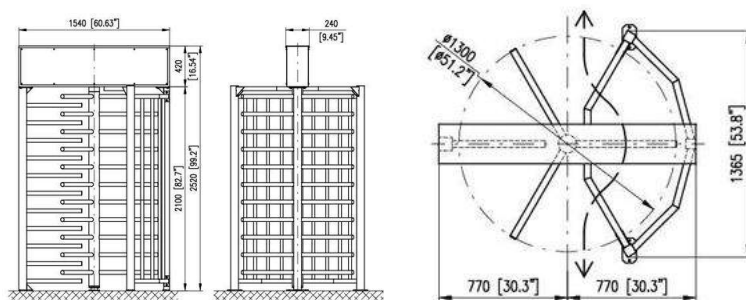

REXON DEA


Manshoge tourniquet draaikruis

De REXON DEA is voorzien van een gemotoriseerde aandrijving waarmee een snelle en soepele doorvoer mogelijk wordt. Zeker in vergelijking met meer traditionele mechanische doorloopsystemen. Met deze tourniquet bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare en veilige werking.

Standaard is de REXON DEA voorzien van een FAIL safe aandrijving. Bij stroomuitval zal de rotor vrijkomen zodat de vluchtweg gegarandeerd vrij is.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	3-armig recht	3-armen gebogen
Constructie	Verzinkt stalen frame en rotor	RVS frame en/of rotor
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230Vac / 120watt	24Vac / 13,8Vdc
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe	Fail lock of accu backup
Beveiliging	Elektromechanische rem	-
Toepassingsgebied	Binnen / Buiten	Verlichting in dak
Afmetingen	1170x1430x2465mm (lxbxh)	-

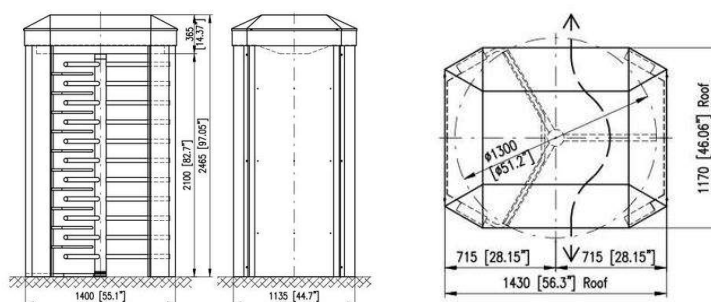

Gate DEA (Miva)


Manshoge tourniquet draaikruis

De Gate DEA is voorzien van een gemotoriseerde aandrijving waarmee een snelle en soepele doorvoer mogelijk wordt. Zeker in vergelijking met meer traditionele mechanische doorloopsystemen. Met deze tourniquet bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare en veilige werking, ook voor mindervalide.

Standaard is de Gate DEA voorzien van een FAIL safe aandrijving. Bij stroomuitval zal de rotor vrijkomen zodat de vluchtweg gegarandeerd vrij is.



Specificaties	Standaard	Optioneel
Type arm	1-armig	1-armen gebogen
Constructie	Verzinkt stalen frame en rotor	RVS frame en/of rotor
Besturing	Uitgebreide besturingslogica	Led signalering
Voeding	230Vac / 120watt	24Vac / 13,8Vdc
Voorziening bij stroomuitval	Fail safe	Fail lock of accu backup
Beveiliging	Elektromechanische rem	-
Toepassingsgebied	Binnen / Buiten	Verlichting in dak
Afmetingen	1170x1480x2465mm (lxbxh)	-

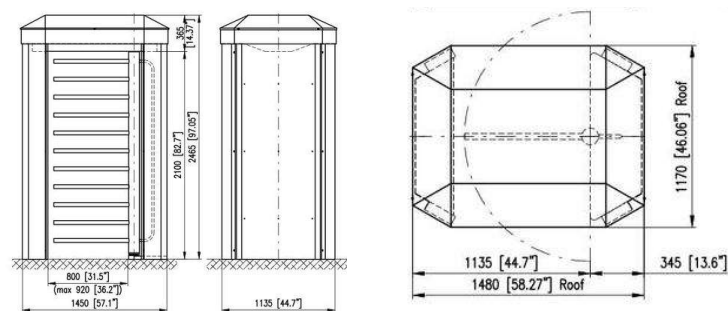



Handige add-ons

Hieronder vind je een overzicht van de optionele add-ons die kunnen worden toegevoegd aan, of geïntegreerd met, de toegangscontrole-oplossing.



Heel protector

Een heel protector is een veiligheidsvoorziening aan de onderkant van een hoge tourniquet. Het beschermt de voeten en hielen van gebruikers tegen mogelijke verwondingen door de draaiende beweging van de tourniquet.



Bracket

Een bracket is een universele montagebeugel ontworpen om verschillende merken en modellen RFID-lezers of terminals te bevestigen. Het biedt een flexibele en stevige oplossing voor het installeren van diverse systemen van derden.



Access Light

Het Access Light is bevestigd in het bovenpaneel van het toegangspoortje en wordt direct boven een contactloze RFID-lezer geplaatst waardoor deze wordt verlicht. Na het lezen van de kaart verandert de kleur in groen of rood.



Lane light

Lane Light wordt op de voorkant van het poortje weergegeven die de gebruiker naar de juiste doorgangstrook leidt. Een handige functie als er meerdere doorgangen zijn waartussen gebruikers verward kunnen raken.



Ceiling light

Een ceiling light is een verlichtingselement dat aan het plafond van een tourniquet wordt bevestigd. Het geeft visuele feedback aan gebruikers door van kleur te veranderen, meestal groen voor toegang en rood voor geweigerde toegang.



Canopy LT

De canopy LT is een lichtgewicht overkapping voor tourniquets, ontworpen om bescherming te bieden tegen weersinvloeden. Het verbetert de duurzaamheid van het systeem en draagt bij aan een nette, professionele uitstraling.



RF remote control

De RF remote control is een afstandsbediening die kan worden gebruikt om de toegangscontrole-oplossing op afstand te openen en sluiten. De RF remote control kan gebruikt worden voor al onze beveiligingspoortjes.



Touch panel

TouchPanel wordt gebruikt voor handmatige bediening van tourniquets en poorten vanaf de receptie of controlekamer. Dankzij het touchscreen-toetsenbord is de bediening gebruiksvriendelijk door simpelweg de knop aan te raken.



TMON SW

TMON4 is ontwikkeld om alle toegangspoortjes op afstand te bedienen. Met deze toepassing kunnen de status, tellers en fout-meldingen live worden gevolgd. Door de intuïtieve grafische interface is deze toepassing eenvoudig te bedienen.




Surface finishes

Onze beveiligingspoortjes zijn standaard gemaakt van roestvrij staal, maar we kunnen ze ook bekleden met andere materialen zoals natuur- of kunststeen en zelfs hout. Ook kunnen ze worden geplaatst met messing of andere metalen.



RAL naar keuze

RAL biedt de personalisatie van het toegangscontrole systeem met een kleur naar keuze, past bij elke omgeving, verhoogt de esthetische waarde en zorgt voor een uniforme en strakke uitstraling van de slagboom als beveiligingssysteem.

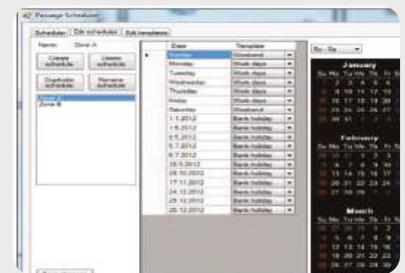

Turnstile scheduler

De turnstile scheduler is een softwaretoepassing voor hoge tourniquets. Het stelt gebruikers in staat om de toegangsrichting en -tijden van tourniquets volgens een vooraf ingesteld schema te configureren.



Outdoor package

Het extreme outdoor package is een robuuste toevoeging voor tourniquets, ontworpen om optimale prestaties te leveren onder extreme weersomstandigheden. Het biedt extra bescherming tegen elementen zoals regen, sneeuw en stof.



WAV Player

De WAV player is een geluidssignaalapparaat waarmee audio kan worden afgespeeld op het toegangscontrolesysteem. Bijvoorbeeld als waarschuwing wanneer iemand een poortje probeert te forceren.



Alarm buzzer

Een alarm buzzer is een waarschuwingssysteem voor tourniquets. Het produceert een luid geluidssignaal om gebruikers en zorgverleners te attenderen op belangrijke gebeurtenissen, zoals een incident.



REA:TICKET

De REA::TICKET is een slimme multi-ID technologie terminal voor toegangscontrole en vrijetijdstoepassingen. Het ondersteunt verschillende identificatiemethoden zoals RFID-kaarten, mobiele tickets en barcodes.



Supercap

De supercap is een vorm van nood-stroomvoorziening die optioneel kan worden geïnstalleerd op een beveiligingspoortje zodat het poortje ook in het geval van stroomuitval kan blijven functioneren.



Ethernet convertor

De Ethernet convertor is een apparaat dat verschillende communicatieprotocollen omzet naar Ethernet-signalen. Het maakt het mogelijk om toegangscontrolesystemen, zoals tourniquets met Wiegand-lezers, te integreren in een modern netwerk.



Switch button

De switch button is een handmatige bedieningsknop voor tourniquets. Het stelt beveiligingspersoneel in staat om de draairichting van de tourniquet snel te wijzigen of de toegang te blokkeren, wat flexibiliteit biedt bij het beheren van het systeem.



Emergency mode

Er kan een noodknop ingebouwd worden in het beveiligingspoortje waarmee de 'emergency mode' kan worden geactiveerd. Wanneer dit gebeurt gaat er een alarm af en wordt het poortje opengezet voor een snelle doorgang.



Rexon NET

De Rexon NET is een beschermingsnet dat rondom een tourniquet is geplaatst. Het biedt extra veiligheid en voorkomt dat ongewenste toegang plaatsvindt, terwijl het tegelijkertijd de doorstroming van gebruikers vergemakkelijkt.



Tourniquets hoog

Vergelijkingsoverzicht



Type	ERA	DEA	Gate DEA
Gemotoriseerde tourniquet op volledige hoogte / Met zijpanelen	•/-	-/•	•/-
Enkele versie / Dubbele versie / Dak	•/-/-	•/-/•	•/•/-
Geïntegreerde fietspoort / Geïntegreerde poort op volledige hoogte	-/-	-/-	-/-
Barrière type			
Barrière met 3 deuren / Barrière met 4 deuren	•/-	•/-	-/-
11 rechte armen [1] / 6 armen in trombone-stijl (U-vormig) [2]	•/-	•/-	•/-
Afmetingen			
Unit hoogte (in millimeters)	2.550	2.465	2.465
Unit breedte (in millimeters)	1.540	1.170	1.170
Doorgangshoogte (in millimeters)	2.100	2.100	2.100
Doorgangsbreedte (in millimeters)	644	620	max. 920
Materiaal			
ERA of Basismodel - frame: thermisch verzinkt	•	-	-
DEA-versie: thermisch verzinkt met RAL poedercoating / roestvrij staal	-/-	•/-	•/-
GLAS-versie: roestvrijstalen frame met zijpanelen van glas	-	-	-
Toppaneel of Dak: thermisch verzinkt met RAL poedercoating / roestvrij staal	•/-	•/-	•/-
Barrière: thermisch verzinkt met plastic afdek doppen / gepolijst roestvrij staal	•/-	•/-	•/-
Veiligheids-features			
Nood input (Brand alarm) / Bel-functie	•/•	•/•	•/-
Inductielus systeem met detectie van fietsen en scooters	-	-	-
Communicatie interface			
Relais Input / Output	•/•	•/•	•/•
RS485 / USB / Ethernet	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aandrijfmechanisme			
Fail-safe	•	•	•
Operationele omgeving			
Indoor / Outdoor	•/•	•/•	•/•
Extreme weersomstandigheden	•	-	-
Voedingsingang			
24 VAC / 230 VAC	•/•	•/•	•/•
Back-up batterij	•	•	•
Optionele features			
Hielbeschermer	•	•	•
RFID-lezerbeugel / Beugel voor identificatie- of ticketterminal	•/•	•/•	•/•
Access light / Lane light inclusief beugel	•/•	•/•	•/•
Ceiling Light	•	•	•
Canopy LT	•	-	-
Optionele remote control systemen			
Remote control: EasyTouch / TouchPanel	•/•	•/•	•/•
TMON software applicatie (remote control op PC) / Passage planner	•/•	•/•	•/•
Optionele afwerkingen			
ERA of Basismodel - frame en top paneel: RAL poedercoating / roestvrij staal	•/•	-/-	-/-
DEA-versie - behuizing en dak: roestvrij staal	-	•	•
Barrière: RAL powder coated finish / brushed stainless steel	•/•	•/•	•/•



Toegang is maatwerk

Eureka Access Solutions

Bezoekadres:
Industrieweg 14 H
5753 PC Deurne

Contactgegevens
T: +31 085 782 73 10
M: Info@eureka-as.nl